

NEU

**MEHR LEISTUNG FÜR IHR
UNTERNEHMEN MIT UNSEREM
NEUEN SORTIMENT FÜR DIE
BODENBEARBEITUNG**



Husqvarna®

NEU

**ALLE
NEUIGKEITEN
RUND UM
UNSERE AKKU-
TECHNOLOGIE**



**PRODUKTSORTIMENT
HUSQVARNA CONSTRUCTION**

IHR PARTNER FÜR BESSERES ARBEITEN

Mit Husqvarna gewinnen Sie einen Partner, der Ihr Unternehmen versteht und Sie umfassend unterstützt. Unsere breite Systempalette ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und unterstützt Sie dabei, Ihre Aufgaben schnell, effizient und rentabel zu erledigen. Für unsere Endkunden und die Gesellschaft setzen wir auf nachhaltiges Arbeiten. Gemeinsam finden wir intelligente Lösungen.

www.husqvarnaconstruction.com

Hier finden Sie aktuelle Informationen über unsere Maschinen und Diamantwerkzeuge – alle technischen Daten zu unseren Produkten, Serviceunterlagen, Handbücher, eine interaktive Werkzeug-Orientierungshilfe, Neuigkeiten und vieles mehr. Außerdem erfahren Sie mehr über unser Unternehmen und finden Informationen zu unseren Servicezentren und autorisierten Händlern bei Ihnen vor Ort.



EIN BREITES SERVICE- ANGEBOT FÜR IHR UNTERNEHMEN

Husqvarna hat Dienstleistungen entwickelt, um Sie und Ihr Team beim täglichen Betrieb in der Baubranche zu unterstützen. Für jeden Ihrer Einsatzorte – auf der Baustelle, im Büro oder in der Werkstatt – bieten wir Ihnen individuell auf Ihren Bedarf angepasste Lösungen. Unsere Dienstleistungen decken die ganze Bandbreite ab, von der Finanzierung über Flottenmanagement, erweiterte Garantieleistungen und Serviceverträge bis hin zu Schulung und Unterstützung für Endkunden und Werkstatt.

HUSQVARNA WARTUNGSVERTRAG

Wollen Sie Probleme im Betrieb vermeiden, ist es am besten, Ihre Maschinen und Geräte regelmäßig von Experten mit den entsprechenden Kenntnissen, Ersatzteilen und Werkzeugen prüfen zu lassen. Mit dem passenden Wartungsplan erkennen Sie potenzielle Fehler und können abgenutzte Teile ersetzen, bevor sie Schwierigkeiten verursachen. Außerdem wissen Sie schon im Voraus, welche Wartungskosten im Verlauf der Vertragsdauer auf Sie zukommen.

HUSQVARNA REPARATUR- UND WARTUNGSVERTRAG

Reparaturen und Wartung sind Bestandteil jedes Betriebs. Es kann jedoch aufwendig sein, den Service einzuplanen und nachzuverfolgen. Auch können unerwünschte Kosten und Stillstandszeiten damit einhergehen. Mit dem Reparatur- und Wartungsvertrag von Husqvarna sind Betrieb und Maschinenverfügbarkeit stets gesichert. Sie können sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren – alles erledigt.

RANDVOLL MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN

Die Akku-Technologie ist den Kinderschuhen entwachsen. Weiterhin setzen wir alles daran, unsere Baumaschinen mit Akku-Antrieb für Sie auf maximale Spitzenleistung zu bringen. Bei Husqvarna kombinieren wir Erfahrung mit Innovation, damit unsere Kunden bei neuen Entwicklungen stets in der ersten Reihe stehen. Mit der Leistung und Zuverlässigkeit unserer Akkus auch für anspruchsvolle Anwendungen liefern unsere Maschinen echten Mehrwert für Sie, Ihr Unternehmen und die Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.



HUSQVARNA PACE™ AKKU-SYSTEM

Die Leistungsfähigkeit der Produkte des PACE™-Systems mit 94V-Akku-Antrieb eröffnet Ihnen zahlreiche neue Möglichkeiten. Der Akku ist in zwei Größen erhältlich und bietet Höchstleistung selbst für anspruchsvollste Aufgaben. Das System wird stets weiter ausgebaut und setzt branchenweite Standards. Husqvarna K1 PACE wurde mit dem Red Dot Award für benutzerfreundliches Design, dem PITA Tool Innovation Award und einer Nominierung für den World Demolition Award für Innovation ausgezeichnet.



TRENNSCNEIDER
HUSQVARNA K1 PACE
7,2/7,4 kg, Scheibendurchmesser 300/350 mm, Schnitttiefe 121/144,5 mm.



TRENNSCNEIDER
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7,9 kg, Scheibendurchmesser 350 mm, Schnitttiefe 144,5 mm.



BALD ERHÄLTlich

KERNBOHRMOTOR
HUSQVARNA DM 1 PACE
2,5 kW, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 400 mm, 17,3 kg (inkl. Akku).



BALD ERHÄLTlich

STAUBABSAUGER
HUSQVARNA DE 120 H PACE
Hohe Sicherheitsstandards. Einfacher Transport. Nachhaltiger Einsatz mit e-Flow.

ZUBEHÖR PACE™



AKKUS
HUSQVARNA B380X/B750X PACE
PACE™ 94V-Hochleistungsakkus mit integrierter Vernetzung. Kapazität: 375/750 Wh, Gewicht 3/5 kg.



LADEGERÄTE
HUSQVARNA C900X/C1800X
Hochleistungs-ladegeräte mit Schnelllademodus und aktiver Kühlung. Leistung 900 W/1.800 W.



K1 PACE ABSAUGAUFSATZ
Staub wird bei Trockenschnitt ausgezeichnet abgesaugt.



AKKU-BOX
HUSQVARNA PACE AKKU-BOX
Robuste, strapazierfähige Box aus Holz für bequemen Schutz und Transport von zwei PACE-Akkus und einem Ladegerät. Zugelassen gemäß UN 3480 für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN PACE™



G **HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE**
Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B **HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE**
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B **HUSQVARNA ABRASIVE TRENNSCHEIBEN**
Herkömmliche Abrasivtrennscheibe, speziell für das Schneiden von Metall und Betonstahl empfohlen, für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.



S **HUSQVARNA VARI-CUT FR3**
Verfügt über eine Schicht vakuumgelöteter Diamanten für schnelles Schneiden einer Vielzahl von Materialien wie Fliesen, Stein, Betonstahl, Faserplatten, PVC-Rohren und vielen weiteren. Für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.

HUSQVARNA BLi AKKU-SYSTEM

Bei unseren Produkten mit dem 36V-Akku-Antrieb des BLi-Systems trifft Leistung auf Vielseitigkeit. Mit geringem Gewicht und hoher Leistung eignet sich das System für eine Vielzahl von Aufgaben. Gleichzeitig ist es mit zahlreichen Werkzeugen von Husqvarna für Forstwirtschaft und Landschaftsbau kompatibel. Die Werkzeuge wurden für höchste Leistung bei besserer Nutzung der Akku-Energie optimiert.



TRENNSCNEIDER
HUSQVARNA K 535i
3,5 kg, Scheibendurchmesser 230 mm, Schnitttiefe 76 mm.



KERNBOHRMOTOR
HUSQVARNA DM 540i
1.350 W, empfohlener Bohrkronendurchmesser 0,15–75 mm (100 mm mit Bohrständler), 4,9 kg.



AKKU-ABZIEHPATSCHE
HUSQVARNA BV 30i
Ausgangsleistung (Nennleistung) 1,4 kW, Ausgangsleistung 0,8 kW, Gewicht 11,5 kg.



STAUBABSaugER
HUSQVARNA DE 110i H
Vielseitiger und kompakter Staubabsauger Klasse H. Ausgangsleistung 0,9 kW, Gewicht 26 kg.

ZUBEHÖR BLi



LADEGERÄTE
HUSQVARNA QC330/QC500
Schnellladergerät mit 2-LED-Statusanzeige und aktiver Akkukühlung für minimale Ladezeiten und längere Akkulebensdauer.




AKKUS
HUSQVARNA BLi 200/300
Robuste Konstruktion, ausgezeichnete Kühlung. Über 1.500 mal aufladbar: 5/8,9 Ah, 1,3/1,9 kg.



K 535i ABSAUGAUFSATZ
Staub wird bei Trockenschnitt ausgezeichnet abgesaugt.



WASSERTANK
HUSQVARNA WT 15i
Kompakter Wassertank mit elektrischer Pumpe, einfache Bedienung, Fassungsvermögen 15 Liter, für 45 Minuten Schneiden ohne Unterbrechung. Akku-Antrieb, 36 V BLi-System.



ARBEITSLEUCHE
HUSQVARNA WL 8i
Besonders strapazierfähig und leistungsstark – bis zu 8.000 Lumen. Einfach zu transportieren und aufzustellen. Wechsel von Scheinwerferlicht auf 360°-Bereichslicht mit Diffusor-Zubehör möglich. Integrierte Power-Bank mit USB-Anschluss. Mit dem Stativ-Zubehör wird eine einstellbare Höhe zwischen 1,35 und 3 m erreicht. Maximale Laufzeit 48 Stunden (mit BLi 300), 3,5 kg.



HUSQVARNA AKKU-BOX AUS SPERRHOLZ
Robuste, strapazierfähige Box aus Holz für bequemen Schutz und Transport von zwei BLi-Akkus und einem Ladergerät. Zugelassen gemäß UN 3480 für den Transport von Lithium-Ionen-Akkus.



DIAMANTWERKZEUGE BLi



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT
Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B HUSQVARNA ABRASIVE TRENNSCHEIBEN
Herkömmliche Abrasivtrennscheibe, speziell für das Schneiden von Metall und Betonstahl empfohlen, für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.



S HUSQVARNA VARI-CUT FR3
Verfügt über eine Schicht vakuumgelöteter Diamanten für schnelles Schneiden einer Vielzahl von Materialien wie Fliesen, Stein, Betonstahl, Faserplatten, PVC-Rohren und vielen weiteren. Für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW
Für handgeführte Anwendungen: Ziegel, leichter Stahlbeton. Nassbohren.



G HUSQVARNA ELITE-DRILL D 35 TW
Für Einsatz mit Bohrständler oder Handführung in abrasiven Materialien, Bausteinen. Nassbohren.

WEITERE AKKU-PRODUKTE

Das Angebot an Produkten mit Akku-Antrieb von Husqvarna wird stets erweitert, damit Sie die Vorteile dieses Antriebs in Ihrer täglichen Arbeit noch umfassender nutzen können.



NEU
VORWÄRTSLAUFENDE RÜTTELPLATTE
HUSQVARNA LFe 60 LAT
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Läuft auf Honda eGX Akku-Plattform, speziell für Verdichtungsarbeiten entwickelt.



NEU
HANDSCHLEIFMASCHINE
HUSQVARNA HG 125 B
Nennleistung 1.500 W, Schleifbreite 125 mm, Scheibendrehzahl 11.000 U/min, 2,2 kg (ohne Akku). Kompatibel mit allen neuen und eingeführten Bosch Professional 18V-Werkzeugen und -Ladegeräten.

MIT UNS HÄLT NIEMAND SIE AUF – SÄGEN, SCHNEIDEN UND BOHREN

Unser Angebot an Wand- und Seilsägen, Fugenschneidern, handgeführten Trennschneidern, Kernbohrern und Diamantwerkzeugen ist weltweit unübertroffen in Vielfalt und Leistung. Welcher Einsatz Ihnen auch bevorsteht, bei uns finden Sie immer genau die richtige Ausrüstung. Unsere Maschinen und Werkzeuge lassen Sie jede Herausforderung bewältigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.

SMARTE DIAMANTTRENNSCHEIBEN MIT INTELLIGENTEN INDIKATOREN

Für eine sichere Nutzung unserer Produkte und bessere Leistung beim Einsatz handgeführter Trennschneider führt Husqvarna jetzt neue, intelligente Indikatoren für die Serien Elite-Cut, Vari-Cut und Tacti-Cut ein. So erhält der Bediener sofort einen klaren Überblick über Verschleiß, Seitenabstand, Schnitttiefe und den vorgesehenen Verwendungszweck der Trennscheibe.

HUSQVARNA DIAMANTWERKZEUGE IN DREI LEISTUNGSKLASSEN

GOLD

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Klasse Gold wurden für anspruchsvolle Profis entwickelt, die für ihre speziellen und intensiven Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren Wert auf maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit legen. Genau das liefern unsere Werkzeuge der Gold-Klasse: maximale Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für härteste Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren.

SILBER

Anspruchsvolle Profis, die bei ihrer Tätigkeit in verschiedenen Allround-Bereichen eine Reihe von schnellen Einsätzen erledigen müssen, entscheiden sich für Husqvarna Diamantwerkzeuge der Klasse Silber, die mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit sämtliche Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren bewältigen.

BRONZE

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Klasse Bronze unterstützen anspruchsvolle Profis, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achten, bei gelegentlichen Einsätzen in allen üblichen Aufgaben beim Sägen, Schneiden und Bohren.

BETON-KERNBOHRER, BOHRMOTOREN MIT STÄNDER UND BOHRSTÄNDER



AKKU-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 540i

1.350 W, empfohlener Bohrkronendurchmesser 0,15 – 75 mm (100 mm mit Bohrstand), 4,9 kg, Bli 36V-Akku-System.



BALD ERHÄLTlich

AKKU-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 1 PACE

2,5 kW, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 400 mm, 17,3 kg (inkl. Akku).

PRIME



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 700

6.000/3.000 W, dreiphasig/einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 80 – 600 mm, 14 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 430

3.200 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 100 – 450 mm, 15,5 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 400

3.200 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 55 – 350 mm, 14 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 370

3.200 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 250 mm, 14 kg.



HYDRAULIK-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 406 H

120/230/340/580/980/1.400 U/min, empfohlener Bohrkronendurchmesser 0 – 650 mm, 16 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 230

1.850 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 150 mm, Handbetrieb 80 mm, 7 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 220

1.850 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 150 mm, Handbetrieb 80 mm, 7,5 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DM 200

2.000 W, einphasig, empfohlener Bohrkronendurchmesser 25 – 100 mm, 6,4 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DMS 240

2.400 W, einphasig, max. Ø 250 mm, 20,4 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DMS 160 AT

1.550 W, einphasig, max. Ø 120 mm, 10,5 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB

HUSQVARNA DMS 160 A

1.550 W, einphasig, max. Ø 120 mm, 12 kg.



HUSQVARNA DS 900

Ø 900 mm, Transportlänge 950 mm, 24 kg.



HUSQVARNA DS 500

Ø 500 mm, Transportlänge 706 mm, 18 kg.



HUSQVARNA DS 250/ DS 250 SINGLE SPEED

Ø 250 mm, Transportlänge 685 mm, 16 kg.



HUSQVARNA DS 150

Ø 150 mm, Transportlänge 495 mm, 15,5 kg.



HUSQVARNA DS 50 COMBI

Ø 300 mm, Transportlänge 1090 mm, 21 kg.



HUSQVARNA DS 50 GYRO

Ø 350 mm, Transportlänge 670 mm, 56 kg.



HUSQVARNA DS 40 GYRO

Ø 150 mm, Transportlänge 600 mm, 30 kg.

DIAMANT-KERNBOHRKRONEN

G S HUSQVARNA REIHEN ELITE-DRILL TW UND VARI-DRILL TW

Die Reihe ELITE-DRILL TW wurde speziell für handgeführte Bohrmotoren mit geringer Leistung und mit Akku-Antrieb entwickelt. Erleben Sie den schnelleren und leichteren Bohrbetrieb – schon beim Anbohren flott und präzise. Die Reihe ELITE-DRILL TW umfasst dünnwandige Kernbohrkronen für das Nassbohren. Die neue Reihe ELITE-DRILL DRY wurde für das Trockenbohren optimiert. Durchmesser 10 – 100 mm.



G REIHE HUSQVARNA ELITE-DRILL

Kernbohrkronen der Klasse Gold für einfaches, schnelles Bohren bei anspruchsvollen Aufgaben. Erhältlich für verschiedene Materialien wie hocharmierten Beton, Hartstoffe und abrasive Materialien. Durchmesser 92–350 mm.

S HUSQVARNA VARI-DRILL

Kernbohrkronen der Klasse Silber bieten hervorragende Leistung und Langlebigkeit für anspruchsvollste Aufgaben. Durchmesser von 18–300 mm in zwei Ausführungen je nach Anwendungsbereich. Aufnahme 1 1/4".



B HUSQVARNA TACTI-DRILL

Kernbohrkronen der Klasse Bronze mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für nicht-intensiven Einsatz bei anspruchsvolleren Aufgaben. Durchmesser von 52–300 mm. Aufnahme 1 1/4".



S HUSQVARNA VARI-DRILL DRY

Leichte Kernbohrkronen für Trockenbohren beim Profieinsatz in Innenräumen. Erhältlich in zwei Ausführungen. Vakuumgelötete Segmente zum Bohren von Fliesen und Naturstein. Durchmesser 5–85 mm. Laserschweißte Segmente zum Bohren von Beton, Ziegeln und Zementblöcken. Durchmesser 37–200 mm.



TRENNSCNEIDER



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA K1 PACE
7,2/7,4 kg, Scheibendurchmesser 300/350 mm, Schnitttiefe 121/145 mm, PACE 94V-Akku-System.




AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA K1 PACE RESCUE
7,9 kg, Scheibendurchmesser 350 mm, Schnitttiefe 145 mm, PACE 94V-Akku-System.



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA K 535i
3,5 kg, Scheibendurchmesser 230 mm, Schnitttiefe 76 mm, Bli 36V-Akku-System.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K1270
119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, Scheibendurchmesser 350/400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K1270 SMARTGUARD
119 cm³, 5,8 kW, 15,1 kg, Scheibendurchmesser 400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 970
94 cm³, 4,8 kW, 11/11,6 kg, Scheibendurchmesser 350/400 mm, Schnitttiefe 125/155 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 970 SMARTGUARD
94 cm³, 4,8 kW, 11,9/12,8 kg, Scheibendurchmesser 350/400 mm, Schnitttiefe 125/155 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K770 / K770 MIT OILGUARD
74 cm³, 3,7 kW, 10/10,1 kg, Scheibendurchmesser 300/350 mm, Schnitttiefe 100/125 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 770 SMARTGUARD
74 cm³, 3,7 kW, 10,8/11,1 kg, Scheibendurchmesser 300/350 mm, Schnitttiefe 100/125 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 770 VAC
74 cm³, 3,7 kW, 11,0 kg, Scheibendurchmesser 305 mm, Schnitttiefe 123 mm.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 770 DRY CUT
74 cm³, 3,7 kW, 12,0 kg, Scheibendurchmesser 305 mm, Schnitttiefe 123 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K970 RING
94 cm³, 4,8 kW, 13,8 kg, Scheibendurchmesser 370 mm, Schnitttiefe 270 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK
74 cm³, 3,7 kW, 11,1 kg, Scheibendurchmesser 230 mm, Schnitttiefe 400 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 970 CHAIN
94 cm³, 4,8 kW, 9,7 kg, Scheibendurchmesser 350 mm, Schnitttiefe 400 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 1270 RAIL
119 cm³, 5,8 kW, 20,5/21,2 kg (inkl. RA10), Scheibendurchmesser 350/400 mm, Schnitttiefe 118/145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K970 RESCUE
94 cm³, 4,8 kW, 11 kg, Scheibendurchmesser 350 mm, Schnitttiefe 125 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K770 RESCUE
74 cm³, 3,7 kW, 9,6 kg, Scheibendurchmesser 300 mm, Schnitttiefe 100 mm.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA K 3600 MK II
150 bar / 40 l/min, 4,3 kW, 8,3 kg, Scheibendurchmesser 370 mm, Schnitttiefe 270 mm.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA K 2500
150 bar / 40 l/min, 5,2 kW, 8,3 kg, Scheibendurchmesser 400 mm, Schnitttiefe 145 mm.



DRUCKLUFT-ANTRIEB
HUSQVARNA K 400
7 kp/cm², 3,2 kW, 9,9 kg, Scheibendurchmesser 350 mm, Schnitttiefe 125 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000
230/400 V, 5,5 kW (dreiphasig) / 3 kW (einphasig), 9,1 kg, Scheibendurchmesser 400 mm, Schnitttiefe 155 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000 SMARTGUARD
230/400 V, 5,8 kW (dreiphasig) / 3 kW (einphasig), 5,1 kg, Scheibendurchmesser 400 mm, Schnitttiefe 145 mm.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000 RING
230/400 V, 5,5 kW (dreiphasig) / 3 kW (einphasig), 13,1/12,4 kg, Scheibendurchmesser 350/425 mm, Schnitttiefe 270/325 mm.

FÜHRUNGSWAGEN

HUSQVARNA KV 9/12
Führungswagen für K 970 und K 1270, Wassertank 13,3 l.



HUSQVARNA KV 7
Führungswagen für K 770 und K 770, Wassertank 13,3 l.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 7000 CHAIN
230/400 V, 5,5 kW (dreiphasig) / 3 kW (einphasig), 9,1 kg, Scheibendurchmesser 450 mm, Schnitttiefe 450 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 4000
230/120/110 V, 2.700/1.800/2.200 W, 8,5 kg (inkl. Absaugaufsatz 1 kg), Scheibendurchmesser 350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK
230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,9 kg, Scheibendurchmesser 230 mm, max. Schnitttiefe 400 mm.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR TRENNSCNEIDER



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S PACE™

Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S 35 S BAT

Höchste Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Arbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S PACE™

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



B HUSQVARNA TACTI-CUT S 35 S BAT

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bei allen Schneidarbeiten. Geringe Schwingungen durch geschlossenen Rand und Leisekern.



G HUSQVARNA ELITE-CUT

Trennscheiben der Klasse Gold mit Exo-Grit-Segmenten für gleichmäßiges und effizientes Schneiden auch in Stahlbeton. Durchmesser 300 – 400 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



NEU

S HUSQVARNA VARI-CUT

Trennscheiben der Klasse Silber für anspruchsvolle Profis, die eine Reihe von schnellen Einsätzen erledigen müssen. Die neue, vergrößerte Segmenthöhe sorgt für mehr Geschwindigkeit und höhere Produktlebensdauer. Durchmesser 300 – 400 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



B HUSQVARNA TACTI-CUT

Trennscheiben der Klasse Bronze für weniger intensive professionelle Schneidarbeiten in den meisten Materialien. Durchmesser 300 – 400 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



S HUSQVARNA RESCUE-TRENNSCHEIBEN

Trennscheiben mit vakuumgelöteter Diamantschicht für Freischneiden in Materialien wie Beton, Gummi, Ziegeln, Metall, Stahl usw. Geeignet für Rettungseinsätze. Durchmesser 300 – 400 mm.



S B HUSQVARNA ABRASIVE TRENNSCHEIBEN

Erstklassige Abrasivtrennscheiben zum Schneiden praktisch aller Materialien wie Stein, Stahl und Schienen. Durchmesser 300 – 400 mm.



G HUSQVARNA CUT-N-BREAK TRENNSCHEIBE

Für K 760 / K 3000 Cut-n-Break. Trennscheiben der Klasse Gold, deren Segmentform für ausgezeichnete Schneiteigenschaften und Leistung sorgt. Erhältlich in drei Härtegraden.



G HUSQVARNA ELITE-RING

Ringtrennscheiben der Klasse Gold für optimale Schnittgeschwindigkeit auch bei härtestem, hocharmiertem Beton. Drei Härtegrade. Als Pre-Cut-Ausführung mit 6,0 mm breiten Segmenten erhältlich. Durchmesser 370 und 430 mm.



S HUSQVARNA VARI-RING

Ringtrennscheiben der Klasse Silber, erhältlich in drei Härtegraden. Durchmesser 370 mm.



G HUSQVARNA ELITE-CHAIN

Abrasivtrennscheiben der Klasse Silber für praktisch jedes Material. Scheiben der Klasse Bronze werden für Metall und Betonstahl empfohlen. Für den Einsatz in Standard-Trennschneidern geeignet. Durchmesser 300 – 400 mm.



S HUSQVARNA VARI-CHAIN

Eine Reihe erstklassiger Premium-Ketten in unterschiedlichen Härtegraden für den professionellen Einsatz zum Schneiden von Stahlbeton und anderer Baumaterialien.



G HUSQVARNA ELITE-GUIDE FÜHRUNGSSCHIENE

Diese Führungsschiene ist die beste Wahl für alle Betonkettensägen von Husqvarna. Passt sowohl auf neue als auch auf ältere Modelle.

ZUBEHÖR FÜR TRENNSCNEIDER



AKKU-ANTRIEB HUSQVARNA WT 15i

Kompakter Wassertank mit elektrischer Pumpe, einfache Bedienung. Fassungsvermögen 15 Liter, für 45 Minuten Schneiden ohne Unterbrechung. Akku-Antrieb, 36 V BLi-System.



BALD ERHÄLTICH

HUSQVARNA WT 10 MP

Druckwassertank, perfekt für Einsätze, bei denen keine Wasserversorgung vorhanden ist. Wenige Pumpvorgänge bewirken den erforderlichen Arbeitsdruck. Einschließlich Verbindungsschlauch für Nassschneideset der Maschine. Fasst 10 Liter.



HUSQVARNA RA 10

Schienenkralle für K 1260 Rail, 5,3 kg.



HUSQVARNA ROHRTRENNZWINGE

Für den Einsatz mit K 970 Ring und Kette sowie K 6500 Ring und Kette geeignet. Komfortables Zubehör für gerade, präzise Schnitte in Beton- und Eisenrohren.



HUSQVARNA K 3000/K 4000 VAC ATTACHMENT

Staub wird bei Trockenschnitt ausgezeichnet abgesaugt. Geeignet für K 3000 Wet/Vac und K 4000.

IMMER GUT AUSGESTATTET

SmartGuard™ ist eine Reihe innovativer Schutzausrüstungselemente, mit denen Sie nicht nur effizient arbeiten können, sondern auch für Betriebssicherheit sorgen – ohne Kompromisse bei Komfort und Beweglichkeit.

NEU



HUSQVARNA SMARTGUARD™ HELM PE 10 H

Ein robuster und doch leichter Helm mit speziellem Kinnbügel zum Schutz von Hals und Gesicht. Komplett mit Visier und Gehörschutz, bietet ausreichend Platz für Anti-Staub-Maske und Schutzbrille.

NEU



HUSQVARNA SMARTGUARD™ JACKE PE 10 J

Die SmartGuard™-Jacke wird aus verstärkten Materialien zum Schutz des Hals- und Brustbereichs hergestellt. Die Jacke bietet komfortable Bewegungsfreiheit, hohe Sichtbarkeit gemäß EN20471 Klasse 2 sowie abnehmbaren Ärmel, intelligente Taschen und Belüftung. Größen S – XXL.



HUSQVARNA SMARTGUARD™ TRENNSCHEIBENSCHUTZ

Mindert die Gefahr schwerer Verletzungen bei einem Rückschlag, da er die richtige Technik fördert und den Benutzer genauer in den Schnittbereich führt.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR WINKELSCHLEIFER



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Trennscheiben für maximale Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer. Durchmesser von 115 – 230 mm, fünf Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S50 X-LOCK
Ideal für das Schneiden von Blöcken oder Ziegeln. Senkt die Reibung und sorgt für bessere Kühlung und Staubbentfernung. Sichere Montage ohne Werkzeuge.



G HUSQVARNA ELITE-CUT S6 X-LOCK
Durch geschlossenen Rand ideal für das Präzisionsschneiden zum Beispiel von Fliesen. X-Lock-Design bewirkt sichere Montage ohne Werkzeuge.



S HUSQVARNA VARI-CUT
Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit für alle Materialien. Durchmesser 115 – 230 mm, neun Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Für weniger intensive professionelle Schneidarbeiten in den meisten Materialien. Durchmesser 115 – 230 mm, vier Ausführungen je nach Anwendungsbereich.

SCHLEIFTÖPFE FÜR WINKELSCHLEIFER

G HUSQVARNA PCD EDGE
Harte, schnell arbeitende Schleiftöpfe für aggressives Entfernen von Bodenbeschichtungen. Für den Einsatz in der Anfangsphase. Zwei Ausführungen je nach Bodenbeschaffenheit. Die Form sorgt für bessere Erreichbarkeit von Kanten und bessere Druckverteilung.



G HUSQVARNA SMHX EDGE
Umfassende Reihe schnell arbeitender Schleiftöpfe. Hohe Abtragleistung und lange Lebensdauer.



S HUSQVARNA ARROW
Mittelharte Schleiftöpfe mit pfeilförmigen Segmenten, die speziell für das optimale und schnellere Entfernen von Beschichtungen entwickelt wurden.



S HUSQVARNA VARI-GRIND
Effizientes Schleifen für alle Materialien. Durchmesser 100 – 180 mm, vier Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



B HUSQVARNA TACTI-GRIND
Reihe von Basis-Schleiftöpfen für weniger intensive Nutzung. Bietet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

NEU

G HUSQVARNA CERAMIC
Schleiftopf mit Keramik-Verbund und Turbo-Segmenten zur Vermeidung von Kratzern vor dem ersten Polieren.




B HUSQVARNA DIAMOND FENIX EDGE
Basiswerkzeug für handgeführtes Polieren in zahlreichen unterschiedlichen Korngrößen, mit flexiblem Trägermaterial, das Unebenheiten des Untergrunds ausgleicht.



G HUSQVARNA SP EDGE
Konstruktion verringert die aktive Fläche und erhöht Bodendruck und Leistung – maximaler Glanz in weniger Anwendungsschritten. Universalbefestigung Klett.



S HUSQVARNA P1200 PADS
Reihe harzgebundener Werkzeuge für das handgeführte Polieren von Beton, Terrazzo und Marmor. Klett-Befestigung.



WINKEL-/HANDSCHLEIFER

NEU

AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA HG 125 B
Nennleistung 1.500 W, Schleifbreite 125 mm, Scheibendrehzahl 11.000 U/min, 2,2 kg (ohne Akku). Kompatibel mit Bosch Professional 18V-Werkzeugen und -Ladegeräten.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BGV 125 AV
1.300 W, Drehzahl 11.000 U/min, Schleifbreite 125 mm, 3,2 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 125 G125
2.200 W, Drehzahl 4.300 – 7.200 U/min, Schleifbreite 125 mm, 4,7 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 125 G5
2.200 W, Drehzahl 4.500 – 9.500 U/min, Schleifbreite 125 mm, 5,8 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BGV 180 AVO
2.600 W, Drehzahl 6.600 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5,4 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 180 G180
2.200 W, Drehzahl 3.500 – 5.800 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BHG 180 G7
2.200 W, Drehzahl 3.200 – 6.500 U/min, Schleifbreite 180 mm, 5,7 kg.



TISCHSÄGEN FÜR FLIESEN UND STEINE



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 400 F
1.500/2.200 W, max. Ø 400 mm, max. Schnitttiefe 125/230 mm, 96 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 350 E
1.500/2.200 W, max. Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 100 mm, 92 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 300 E
2.200 W, max. Ø 300 (350) mm, max. Schnitttiefe 80 (100) mm, 82 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 100 R
2.200 W, max. Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 105 mm, 106 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 73 R
1.000 W, max. Ø 230 mm, max. Schnitttiefe 50/100 mm, 47 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 66 R
800 W, max. Ø 200 mm, max. Schnitttiefe 40 mm, 41 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA TS 60
1.800 W, max. Ø 254 mm, max. Schnitttiefe 78/45 mm, 36 kg.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Trennscheiben der Klasse Gold für schnelles, gleichmäßiges Schneiden in den meisten Baumaterialien, geringster Kostenaufwand pro Quadratmeter. Durchmesser 300 – 1000 mm, Ausführungen Standard oder Leise, je nach Modell und Anwendungsbereich.

WANDSÄGEN




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WS 482 HF

Besonders leistungsfähig, Fernsteuerung, Diamanttrennscheibe 600 – 1.600 mm, 28 kg, Schnitttiefe 730 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WS 440 HF

Besonders leistungsfähig, Fernsteuerung, Diamanttrennscheibe 600 – 1.200 mm, 25 kg, Schnitttiefe 530 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WS 220

Besonders leistungsfähig, Fernsteuerung, Diamanttrennscheibe 500 – 900 mm, 19 kg, Schnitttiefe 395 mm.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA WSC 40

Dieses Anbaugerät ermöglicht den Betrieb Ihrer Husqvarna WS 482 HF und WS 440 HF als Kettensäge. Max. Schnitttiefe 400 mm, 19 kg.

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN

NEU



G **HUSQVARNA HEGER TWM 20**

Das Heger-Diamant-Wandsägeblatt TWM20 ist für das Sägen in Stahlbeton mit Wandsägen 10 – 20 kW geeignet. Durchmesser 600 – 2000 mm.



S **HUSQVARNA HEGER TWE 20**

Neu entwickeltes Wandsägeblatt mit Segmenten in Wellenform. Segmentbreite 4,0 / 5,0 mm. Heger Segmente werden in Deutschland entwickelt und produziert. Lasergeschweißt bis Durchmesser 1.200 mm. Ruhekerne möglich.



G **HUSQVARNA DIAMANTKETTEN UND FÜHRUNGSSCHIENE**

Diamantketten der Klasse Gold, besonders geeignet für den Einsatz mit WSC 40, für Schneidarbeiten in Stahlbeton und weiteren Baumaterialien unterschiedlicher Härte.

SEILSÄGEN



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA CS 2512

Seilgeschwindigkeit 20 oder 25 m/s, Seilspeicher 12 m (nutzbar 15 m), 150 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CS 10

Seilgeschwindigkeit 24 m/s, Seilspeicher 10 m, 138/135 kg.

DIAMANTSEILE

REIHE HUSQVARNA ELITE-WIRE, VAKUUMGELÖTET

Unsere Diamantseile für anspruchsvolle Einsatzbereiche, schneiden reinen Stahl und Legierungen sowie hocharmierten Beton. Ausgezeichnetes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis.



REIHE HUSQVARNA ELITE-WIRE, HYBRID

Unsere Seile für Nassschneidarbeiten in mittel- bis hocharmiertem Beton. Bediener hat die Möglichkeit zur Optimierung der Schnitteffizienz durch Einstellen der Geschwindigkeit.



REIHE HUSQVARNA VARI-WIRE, GESINTERT

Unsere Seile für Schneidarbeiten in Standard-Stahlbeton. Gutes Lebensdauer-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten.



ANTRIEBSAGGREGATE



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 518

20, 30, 40 l/min, 140 bar, 10,4 kW, 145 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 455 E

65 l/min, 230 bar, 25 kg, 139 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 325 E

40 l/min, 140 bar, 9,3 kW, 95 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 492

20 kW, 25 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 220

6,5 kW, 10 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PP 70

Dreiphasig/einphasig, 6,5 kW, 18 kg.

FUGENSCHNEIDER



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 7000 DL
Diamanttrennscheibe max. 1.500 mm, 1338 kg,
Schnitttiefe 625 mm, 55,4 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 7000 D
Diamanttrennscheibe max. 1.000 mm, 1032 kg,
Schnitttiefe 411 mm, 55,4 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 5000 D
Diamanttrennscheibe max. 900 mm, 771 kg,
Schnitttiefe 374 mm, 35,5 kW*.



ELEKTROHYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 3500 EFI G
Diamanttrennscheibe max. 750 mm, 419 kg, Schnitttiefe 311 mm,
27,5 kW*.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 600 E / FS 500 E
Diamanttrennscheibe max. 600/500 mm, Schnitttiefe 240/192 mm,
178/145 kg, 7,5 kW*.



BENZIN-/ELEKTRO-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA FS 500
Diamanttrennscheibe max. 600/500 mm, Schnitttiefe 241/179 mm,
231/197. FS 524, Benzin, 15,5 kW*. FS 513, Benzin, 8,7 kW*.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA FS 400
Diamanttrennscheibe max. 500 mm, Schnitttiefe 189 mm,
163 kg. FS 413, Benzin, 8,7 kW*. FS 410 D, Diesel, 6,6 kW*.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA FS 400 LV
Diamanttrennscheibe max. 450/500 mm,
Schnitttiefe 162/189 mm, 99 kg, 8,7 kW*.



BENZIN-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA FS 300
Diamanttrennscheibe max. 350 mm, Schnitttiefe 122/125 mm,
64/54 kg. FS 309, Benzin, 6,6 kW*. FS 305, Benzin, 3,6 kW*.

HEGER SORTIMENT

FUGENSCHNEIDER MITTLERER UND HOHER LEISTUNGSKLASSEN



REIHE G HUSQVARNA HEGER TC300
Professionelle Sägeblätter für Fugenschneider mit hoher Leistung, für optimale Leistung bei jeder Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für ausgehärteten Beton hart, mittel und weich. Durchmesser 500 – 1.500 mm.



REIHE G HUSQVARNA HEGER TA600 Asphalt
Für Professionelle Bauunternehmer, die Scheiben für den Asphalt benötigen. Blätter mit abgesenkten Segmenten als Hinterschnittschutz. Durchmesser 500 – 1.000 mm.



REIHE G HUSQVARNA HEGER FCF20 FAF30
Fugenschneidblätter zur Herstellung von „Trockenschnitt Fugen“. Erhältlich in zwei Ausführungen mit 8 oder 10 mm Segmentbreite. Durchmesser 350 – 450 mm.



REIHE G HUSQVARNA HEGER TX100 FÜR TROCKENSCHNITT
Diamantsägeblätter für Jungbeton. Durchmesser 300 – 350 mm.

FUGENSCHNEIDER NIEDRIGER LEISTUNGSKLASSEN



G HUSQVARNA ELITE-CUT
Trennscheiben der Klasse Gold mit Exo-Grit-Segmenten für gleichmäßiges und effizientes Schneiden auch in hocharmiertem Beton. Durchmesser 300 – 600 mm, verschiedene Ausführungen, jeweils optimiert für das zu schneidende Material.



S HUSQVARNA VARI-CUT
Trennscheiben der Klasse Silber mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißfestigkeit. Durchmesser 300 – 500 mm, drei Ausführungen je nach Anwendungsbereich.



B HUSQVARNA TACTI-CUT
Trennscheiben der Klasse Bronze für weniger intensive professionelle Schneidarbeiten in den meisten Materialien. Durchmesser 300 – 400 mm, drei Ausführungen je nach Anwendungsbereich.

*Nennangaben des Motorherstellers.

SIE ERSTELLEN SOLIDE BAUWERKE? WIR SIND IHR SOLIDER PARTNER!

Ein solides Betonbauwerk erfordert an erster Stelle ein solides Fundament. Deshalb bieten wir eines der branchenweit umfassendsten Sortimente an Bodenverdichtungsprodukten an. In Kombination mit unseren bewährten Produkten zum Einbringen von Beton sind Sie für alle Arbeitsschritte und Auftragsgrößen bestens gerüstet. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.



VERDICHTUNGSMASCHINEN



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LT 8005
3 kW, 98–99 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LT 6005
2,7 kW, 69–70 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LT 5005
2,7 kW, 61–62 kg.



NEU



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA LFe 60 LAT
1,8 kW, 350 mm, 88 kg. Honda eGX Akku-Plattform.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 100 LAT
2,5–3,6 kW, 500 mm, 109–118 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 80 LAT
3,6 kW, 420 mm, 95 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 75 LAT
3,6 kW, 420–500 mm, 95–97 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 60 LAT
2,3 kW, 350 mm, 67 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 130 LT
2,5–3,6 kW, 500 mm, 135–142 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 80 L
3,6 kW, 420 mm, 84 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LF 50 L
2,3 kW, 320 mm, 53 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LX 90
3,6 kW, 450 mm, 96 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LH 804
11 kW, 820 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LH 700
11 kW, 780 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 504
9,2 kW, 470–513 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 400
6,2–8,3 kW, 398–436 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 300
4,7–5,3 kW, 265–307 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 204
3,1–4,1 kW, 211–251 kg.



DIESEL-/BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA LG 164
3,1–3,6 kW, 148–185 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LP 9505
18 kW, Plattenbreite 850 mm, 1.680 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LP 7505
7,9 kW, Plattenbreite 750 mm, 981–1.001 kg.



DIESEL-ANTRIEB
HUSQVARNA LP 6505
7,2 kW, Plattenbreite 650 mm, 745–765 kg.

ELEKTRISCHE HOCHFREQUENZ-BETONRÜTTLER



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA SMART BETONRÜTTLER
Einphasig, Ø 40 – 65 mm,
Schlauchlänge 5, 8, 10 m, 13,1 – 18,5 kg.

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA SMART-E BETONRÜTTLER
Einphasig, Ø 40 – 56 mm,
Schlauchlänge 0,5 m, 12 – 14,8 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA AX BETONRÜTTLER
42 V-3-200 Hz, Ø 36 – 90 mm,
Schlauchlänge 5, 8, 10 m, 13,1 – 18,8 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA VIBRASTAR
42 V-3-200 Hz, Ø 40 – 60 mm,
Schlauchlänge 5 m, 8,4 – 15 kg.

ANTRIEBSEINHEITEN FÜR AX/VIBRASTAR



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CF 67T
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 4,7 kVA,
67A, 70 kg, 4 Anschlüsse.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CF 25
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 1,8 kVA, 25A, 31 kg,
2 Anschlüsse.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CF 11
Ausgang 42 V-3-200 Hz, 0,8 kVA, 11A, 18 kg,
1 Anschluss.

MODULARE FLEX-SHAFT INNENRÜTTLER




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA AME 1600
Einphasig, 1,6 kW, 6,1 kg.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA AME 600
Einphasig, 0,6 kW, 1,9 kg.



REIHE HUSQVARNA SUPERFLEX
Flexible Antriebswellen 1/2/3/4 m, 2,4 – 7,3 kg.



REIHE HUSQVARNA HA
Ø 25/35 mm, Schlauchlängen: 1/2/3 m, 2,8 – 7,6 kg.



REIHE HUSQVARNA AT
Vibratorköpfe, Ø 29 – 59 mm,
1,3 – 3,9 kg.

MECHANISCHE INNENRÜTTLER



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA AMG 3200
Antriebseinheit für AA- und AZ-Rüttler,
2,8 kW, 15 kg.



REIHEN HUSQVARNA AA UND AZ
Schlauchlänge 6/4,8 m,
5 Durchmesser 25 – 75 mm.

PNEUMATISCHE BETONVIBRATOREN



PNEUMATIK-ANTRIEB
REIHE HUSQVARNA AY
9 Durchmesser, 26 – 155 mm,
Schlauchlänge 2 oder 4 m, 4 – 28 kg.

AUSSENRÜTTLER



ELEKTRO-/PNEUMATIK-ANTRIEB
HUSQVARNA AUSSENRÜTTLER
14 Ausführungen, Geschwindigkeit
3.000 – 9.350 U/min, max. Fliehkraft
500 – 31.500 N.

RÜTTELPATSCHEN UND GLÄTTBOHLEN FÜR BETON



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA BV 30i
Ausgangsleistung 1,4 kW, Ausgangsleistung
0,8 kW, Gewicht 11,5 kg, BLi 36 V-Akku-System.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BV 30
1 kW, Fliehkraftkupplung, 14 kg.



HUSQVARNA BV 30 ABZIEHBOHLE
1,8/2,4/3,0/3,6/4,2 m



HUSQVARNA BV 20 H
2,0 m, 7,5 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BV 20 G
2 m, 0,7 kW, 16,6 kg.



HUSQVARNA BE 20
0,45 kW, 37 kg.



HUSQVARNA BE 30
2,6 kW, 32 kg.



HUSQVARNA BD 32/42/52/62
3,2, 4,2, 5,2, 6,2 m, 32 – 57 kg.

RÜTTELBOHLEN



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BT 90 E
3 kW, 20 m, 96 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BT 90 G
5 kW, 20 m, 93 kg.



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA BT 90 P
25 m, 40 kg.



HUSQVARNA BT 90
0,5/0,75/1/2/3 m.

AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER / MOTORISIERTE FLÜGELGLÄTTER




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CRT 48 PS
Ideal für die Oberflächenbearbeitung 1.000 – 2.300 m² Mit Servolenkung für genaues Rangieren und ermüdungs-freies Arbeiten, zwei Steuerungsmodi zur Anpassung an die Bediener-wünsche bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen. 42,5 kW, 2×1.220 mm, 660 kg.




BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CRT 48
Ideal für die Oberflächenbearbeitung 1.000 – 1.900 m² Erstklassige mechanische Steuerung und optimales Gewicht-Leistungs-Verhältnis. 27,6 kW, 2×1.220 mm, 579 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CRT 36
Ideal für die Oberflächenbearbeitung 250 – 1.000 m² Erstklassige mechanische Steuerung und optimales Gewicht-Leistungs-Verhältnis. 16,5 kW, 2×915 mm, 451 kg.

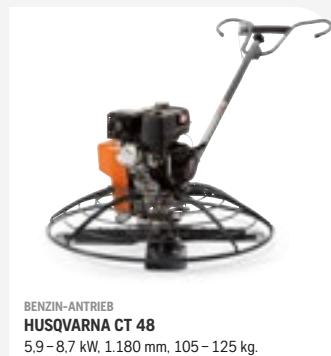


BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CT 48
5,9 – 8,7 kW, 1.180 mm, 105 – 125 kg.

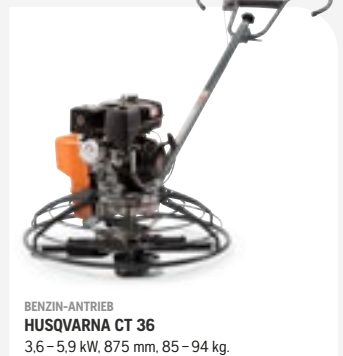


BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CT 36
3,6 – 5,9 kW, 875 mm, 85 – 94 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 475
6,3 kW, 1.140 mm, 105 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 375
3,6 – 6,3 kW, 900 mm, 88 – 102 kg.



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 245
2,5 kW, 600 mm, 58 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BG COMBI
1,8 – 2,4 kW, 1.020 – 850 mm, 88 – 86 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 245 E
1,5 kW, 600 mm, 60 kg.

WERKZEUGE FÜR AUFSITZ-FLÜGELGLÄTTER / MOTORISIERTE FLÜGELGLÄTTER



HUSQVARNA HIPERTROWEL™
BODENPOLITUR-SYSTEM
Für das schnelle Polieren weitläufiger Betonflächen mit einem Aufsitz-Flügelglätter und Hiperflex TRW Werkzeugpads auf flexiblen Hipertrowel™ Gyro-Maschinen.




G HUSQVARNA PROLINE




S HUSQVARNA CLASSIC LINE



FUGENSCHNEIDER FÜR FRISCHBETON

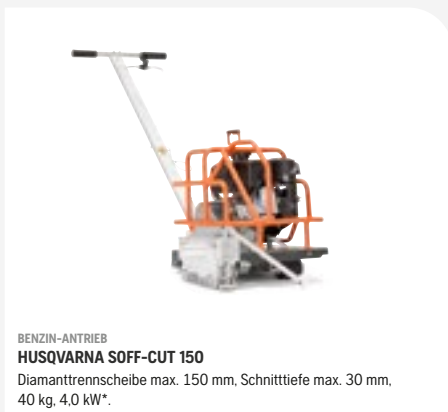

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FRISCHBETON-FUGENSCHNEIDER

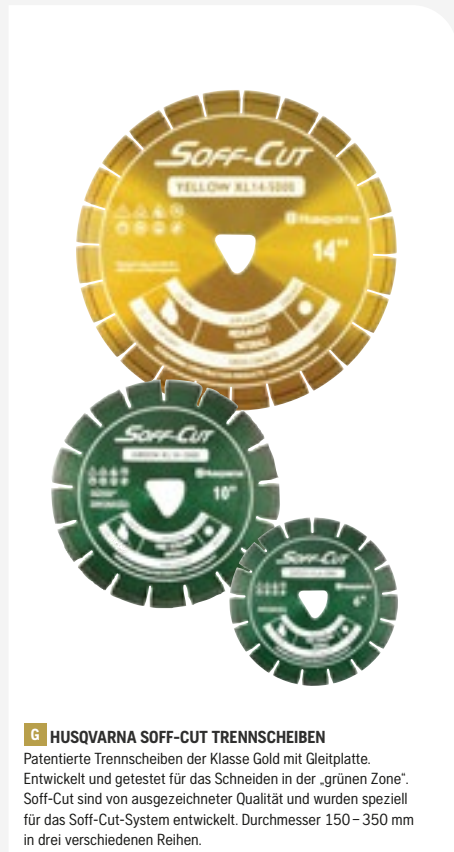

*Nennangaben des Motorherstellers.

UNSER LEISTUNGSSTARKES TEAM ZUR ENTFERNUNG VON BESCHICHTUNGEN, OBERFLÄCHEN- VORBEREITUNG UND BODEN- BEARBEITUNG

Entdecken Sie eine ganz neue Dimension der Oberflächenvorbereitung! Profitieren Sie von der Kombination aus zahlreichen Optionen mit unserer Fachkompetenz. Mit höchstem Engagement arbeiten wir daran, gemeinsam mit Ihnen die Branchenstandards der Zukunft zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.husqvarnaconstruction.com.



BODENSTRIPPER UND WERKZEUGE

NEU



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA BMS 220ADB
Aufsitzmaschine mit Akku-Antrieb,
48 V, 1.142 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMS 150
Aufsitzmaschine, 2,2 kW,
230V/16A, 480 kg.

NEU




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BS 110
1,5 kW, 230V/16 A, 170 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BS 75
1,5 kW, 230V/16 A, 128 kg.

NEU



HUSQVARNA WERKZEUGE FÜR BODENSTRIPPER
Flach- und selbststritzende Klingen sowie Klingenhalter. Husqvarna bietet unterschiedliche optionale Klingen je nach Bodenstripper und Anwendungsbereich.

BODENFRÄSEN UND WERKZEUGE

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 4000RC
Fernsteuerung, 30 kW, 400 V/63 A, dreiphasig,
400 mm Arbeitsbreite, 1.550 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 335
12 kW, 400 V/32 A, dreiphasig,
335 mm Arbeitsbreite, 393 kg.

NEU



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 265PETROL
6 kW, Benzin, 265 mm Arbeitsbreite,
190 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 265
5,5 kW, 400 V/16 A, dreiphasig,
265 mm Arbeitsbreite, 175 kg.

NEU



BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 215PETROL
4 kW, Benzin, 215 mm Arbeitsbreite,
59 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 215
1,8 kW, 230 V/16 A, einphasig,
215 mm Arbeitsbreite, 63 kg.

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA CG 200
3,6 kW,
Schleifbreite 200 mm,
54 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA CG 200
2,2 kW, 220–240 V, einphasig,
Schleifbreite 200 mm, 58 kg.



NEU



HUSQVARNA WERKZEUGE FÜR BODENFRÄSEN
Reihe von Frästrommeln der Klasse Gold mit verschiedenen Stahl- und Karbidrädern für Anwendungen von der Beschichtungsentfernung bis hin zum Nuten.

SCHNEIDFRÄSEN UND WERKZEUGE

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMP 4000RC
Fernsteuerung, 30 kW, 400 V/63 A, dreiphasig,
400 mm Arbeitsbreite, 1.550 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMC 335RC
Fernsteuerung, 16 kW, 400 V/ 32–63 A,
dreiphasig, 335 mm Arbeitsbreite, 432 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMC 335
16 kW, 400 V/ 32–63 A, dreiphasig,
335 mm Arbeitsbreite, 430 kg.

NEU



HUSQVARNA WERKZEUGE FÜR SCHNEIDFRÄSEN
Wir bieten unterschiedliche Schneidwerkzeuge je nach Maschine und Anwendungsbereich.



HUSQVARNA BLASTRAC – KUGELSTRAHLMASCHINEN UND STAHLSTRAHLGERÄTE

Strahlmaschinen mit geschlossenem Medienkreislauf schleudern eine große Menge an Stahlschleifmittel durch Zentrifugalkraft auf die Oberfläche. Sobald das Stahlmittel auf die Oberfläche trifft, wird es von der Strahlmaschine separiert. Staub und Verunreinigungen werden durch einen Spiralabscheider entfernt und in eine spezielle Filteranlage transportiert. Das gewährleistet einen nahezu staubfreien Betrieb. Husqvarna Blastrac EBE-Stahlstrahlssysteme sind sehr effektiv und umweltfreundlich bei der Entfernung von Lack, Beschichtungen, Korrosion, Rutschbelägen und anderen Verschmutzungen von Stahlflächen.

KUGELSTRAHLMASCHINEN



HORIZONTALSTRAHLMASCHINEN

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500
 (50 / 60 Hz) 22 kW, 400 V, 63 A,
 Arbeitsgeschwindigkeit
 1 – 15 m/min, Arbeitsbreite 500 mm, 742 kg.

NEU



HYDRAULIC-POWERED
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 500S
 (50 / 60 Hz) 22 kW, 400 V, 63 A,
 Arbeitsgeschwindigkeit
 1 – 30 m/min, Arbeitsbreite 500 mm, 752 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350EX
 11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 1 – 15 m/min, Arbeitsbreite 350 mm, 450 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350
 11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 1 – 15 m/min, Arbeitsbreite 350 mm, 430 kg.

NEU



HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 350S
 11 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 1 – 30 m/min, Arbeitsbreite 350 mm, 415 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 900V
 2x22 kW, 400 V, 125 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 0,5 – 10 m/min, Arbeitsbreite 890 mm, 880 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC EBE 200V
 7,5 kW, 400 V, 32 A, Arbeitsgeschwindigkeit
 0,2 – 20 m/min, Arbeitsbreite 217 mm, 177 kg.

FILTERANLAGEN

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC DC 900
 17 kW, 400 V, 32 A, 860 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC DC 2-48
 18 kW, 400 V, 32 A, 1.107 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC DC 200
 13 kW, 400 V, 30 A, 0.360 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC 975
 7,5 kW, 400 V, 63 A, 510 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC 655
 5,5 kW, 400 V, 63 A, 420 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC DC 350EX
 5,5 kW, 400 V, 63 A, 665 kg.

NEU



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BLASTRAC BDC-1133
 1,2 kW, 230 V, 6 A, 16 kg.

BLASTRAC MAGNETWAGEN

NEU



HUSQVARNA MAGNETWAGEN R900

NEU



HUSQVARNA MAGNETWAGEN R600

NEU



HUSQVARNA MAGNETBESEN

STRAHLMITTEL

NEU



HUSQVARNA ABRASIVES
 S330, S390, S460, S550, S660

PLANETEN-SCHLEIFMASCHINEN



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMG 2200
63 kW, 400 V, 125 A, Schleifbreite 2.200 mm,
Schleifscheibe 3x3, 3035 kg



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC 950 RX
15 kW, 380 – 415, 440 – 480 V, dreiphasig,
Schleifbreite 920 mm, Schleifscheibe
4 x 270 mm, 600 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 830 RC
16,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite
800 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 598 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 830
16,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite
800 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 556 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 830 S
11 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite
800 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 497 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC X8 / HTC RX8
12/15 kW, 380/415 V, dreiphasig, Schleifbreite
800 mm, Schleifscheibe 3 x 270/4 x 270 mm,
499/574 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMG 780 / BMG 780RC
15 kW, 400 V, 32 A/63 A, dreiphasig,
Schleifbreite 780 mm, Gewicht 487/639 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 690 RC
12,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite
640 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 598 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 690
12,5 kW, 380 – 415 V, dreiphasig, Schleifbreite
640 mm, Schleifscheibe 3 x 270 mm, 502 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC X6 / HTC RX6
7,5 kW, 380/415 V, dreiphasig, Schleifbreite
600 mm, Schleifscheibe 3 x 230/4 x 230 mm,
384/441 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMG 555
7,5 kW, 400 V, 16 A, Schleifbreite 555 mm,
298 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC 5
4,0/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig,
Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe
3 x 230 mm, 122/179 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 540
4,0/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig,
Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe
3 x 230 mm, 178/169 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 510
4,0/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/einphasig,
Schleifbreite 515 mm, Schleifscheibe
3 x 230 mm, 133/120 kg.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 450
2,2 kW, 230 V, einphasig, Schleifbreite 450 mm,
Schleifscheibe 3 x 180 mm, 109 kg.




NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BMG 444SC
2,2 kW, 230 V, 16 A, Schleifbreite 444 mm,
132/135 kg Feste Geschwindigkeit/Geschwindig-
keitseinstellung


EINSCHLEIBEN-SCHLEIFMASCHINEN



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 400
4 kW, 400 V, dreiphasig, Schleifbreite
400 mm, 115 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA PG 280
3/ 2,2 kW, 400/220 V, dreiphasig/
einphasig, Schleifbreite 280 mm,
70 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BG 250
5,5 kW, 400 V, dreiphasig,
Schleifbreite 250 mm, 146 kg.



NEU

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA BGS 250
2,2 kW, 400 V, einphasig,
Schleifbreite 250 mm, 61 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC 270 EG
2,2 kW, 230 V, einphasig,
Schleifbreite 270 mm, 103 kg.

METALLWERKZEUGE FÜR DAS SCHLEIFEN



REIHE HUSQVARNA SMHXX

Die Reihe SMHXX für das Schleifen von Beton besteht aus fünf verschiedenen Werkzeugreihen für sämtliche Oberflächen von weich/abrasiv bis hin zu echten Härtefällen, wo nichts anderes mehr hilft.



REIHE HUSQVARNA HOLZSCHLEIFWERKZEUGE

Die Holz-Serie bietet ein-schichtige Diamantwerkzeuge, die speziell für das erste Schleifen von Holz entwickelt wurden. Auch Öl pads für die Nachbehandlung sind erhältlich.



HUSQVARNA WERKZEUGRINGE

Die Werkzeugringe eignen sich für unsere kleineren Schleifmaschinen, denn weniger Segmente pro Werkzeug bedeutet, dass mehr Gewicht und Kraft auf den Boden ausgeübt wird.



HUSQVARNA WERKZEUGHALTER MULTI
Werkzeughalter sowohl für Redilock- als auch EZ-Wechselwerkzeuge für Husqvarna Schleifmaschinen. Maximale Vielseitigkeit.

METALLWERKZEUGE FÜR ENTFERNEN UND VORBEREITEN



HUSQVARNA BUSH HAMMERPLATTEN

Entwickelt zur Erstellung gestockter Oberflächen, zum Freilegen grober Gesteinskörnung oder auch zur Ausarbeitung von Außenflächen mit guten Traktionseigenschaften durch ein gestocktes Profil.



REIHE HUSQVARNA EZ PREP

Für effiziente Beschichtungsentfernung, erhältlich in vier Ausführungen je nach Bodenstärke.



REIHE HUSQVARNA T-REX

Mit PCD-Elementen für aggressives Entfernen von Beschichtungen, erhältlich auch mit EZ-Wechselaufsatz und als Ring.



REIHE HUSQVARNA RAVAGER

Entwickelt zur Erstellung gestockter Oberflächen und zum Freilegen grober Gesteinskörnung.



HUSQVARNA SHARX™

Für schnelles und einfaches Entfernen dichter Oberflächen auf hart geglätteten Betonböden. Der Metallverbund stellt sicher, dass die Pads selbst bei härtesten oberen Lagen offen und scharf bleiben.



HUSQVARNA PIRANHA™

PCD-Werkzeug für schnelles und aggressives Entfernen zahlreicher hartnäckiger Beschichtungen und Estriche.

HARZWERKZEUGE ZUM POLIEREN



REIHE HUSQVARNA SF

Unsere Premium-Harztechnologie in Kombination mit dem optimal flexiblen Design sorgt für ein glänzendes Polierergebnis.



REIHE HUSQVARNA SP

Diese hoch leistungsstarken Betonpolierwerkzeuge eignen sich für alle Arten von Beton.



REIHE HUSQVARNA DF

Optimal für das Polieren von Beton- und zementösen Belägen wie Estrichen und Overlays. Ausgezeichneter Problemlöser für alle Arten von Schwierigkeiten.



REIHE HUSQVARNA P1200

Harzgebundene Polierpads für Premium-Polierergebnisse. Korngröße von 50 bis 3.000.

HARZWERKZEUGE FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN



REIHE HUSQVARNA DB

Für zementartige Beläge bzw. Anwendungen, die hoch temperaturbeständige Harze erfordern.



REIHE HUSQVARNA DX

Diamond Xpress für unser Natursteinsortiment, für Nass- und Trockenverarbeitung entwickelt.



HUSQVARNA OVERLAY

Äußerst leistungsfähige harzgebundene Werkzeuge zum Overlay-Honen. Universal-Klebbefestigung zur Verwendung mit allen Maschinen.



HUSQVARNA PADS ZUM SCHLEIFEN UND ÖLEN

Speziell für die Schleif- und Ölbehandlung bei der Restaurierung von Holzböden entwickelt. Universal-Klebbefestigung zur Verwendung mit allen Maschinen.



HUSQVARNA HIPERCLEAN PADS

Diamant-impregnierte Wartungspads, ideal für die Reinigung polierter Betonböden geeignet.

PRODUKTE ZUR BODENBEHANDLUNG



BODENVERGUSSSYSTEM

Zur Reparatur von Luftblasen und kleinen Löchern.
GM 3000 20L
GM+ 9L



BODENHÄRTUNGSSYSTEM

Hält Beton verschleißfest und staubfrei:
CURE (K) 20L
CURE (L) 20L
CURE+ 20L/200L



BODENSCHUTZSYSTEM

Fleckschutz für Oberflächen:
Premium Guard WB 5L/10L
Premium Guard SB 5L/10L
Topical Guard 20L
Topical Guard Color LG 20L
Topical Guard Color DG 20L



BODENREINIGUNGSSYSTEM

Für Reinigung und Wartung:
Clean & Protect 5L

INSTRUMENTE ZUR OBERFLÄCHENPRÜFUNG



HUSQVARNA BOT3000E REIBWERTPRÜFER

Tragbares, vollautomatisches Gerät zur Prüfung der Bodenrutschfestigkeit. Misst sowohl statische als auch dynamische Rutschfestigkeit bei Trockenheit und Nässe.



HUSQVARNA MAHRSURF PS10 – RAUHEITSMESSGERÄT

Mobiles Gerät zum Prüfen der Rauheit von Oberflächen. Misst 31 Parameter, z.B. Ra, Rz, Rmax.



HUSQVARNA RHOPOINT IQ – GLANZ- UND DOI-MESSGERÄT

Mobiles Gerät zum Prüfen der Qualität von Oberflächen. Misst Glanz, DOI und HAZE.



HUSQVARNA MG6-SS GLANZPRÜFER

Tragbares Glanzmessgerät speziell für Stein. Messwinkel 60°.



HUSQVARNA MOHS TESTSET – OBERFLÄCHENHÄRTEPRÜFER

Kratz-Testset zur Ermittlung des Härtegrads von Beton und anderer harter Böden auf der Mohs-Skala.




PENETRATIONSTEST – KARSTEN-PIPE-TESTSET

Testset für Wasserpenetrationstest, schnelles Testverfahren zum Prüfen, ob Wasser in Baumaterialien eindringt.


STAUBABSAUGER




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA T 10000
11 kW, 380 – 415 V, 32 A,
900 m³/Std. 336 kg.

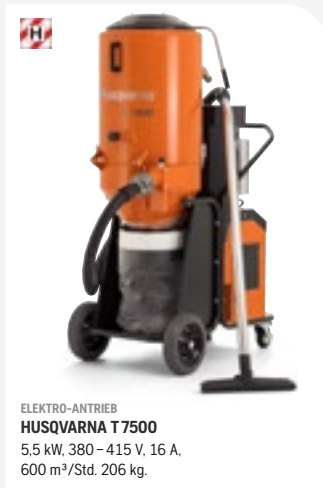

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA T 7500
5,5 kW, 380 – 415 V, 16 A,
600 m³/Std. 206 kg.

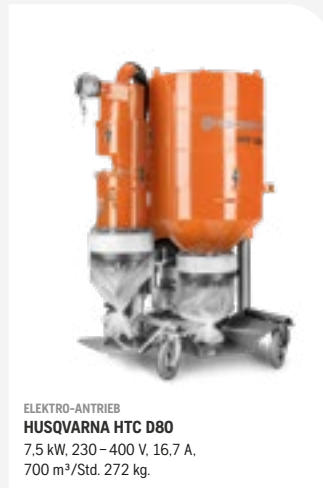

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC D80
7,5 kW, 230 – 400 V, 16,7 A,
700 m³/Std. 272 kg.

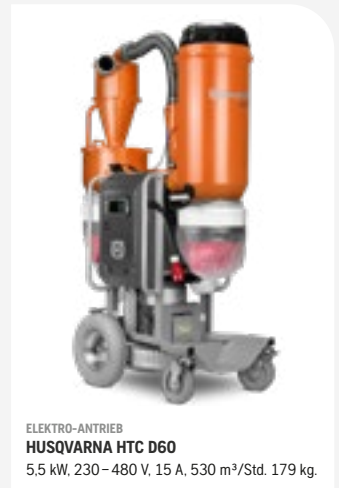

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA HTC D60
5,5 kW, 230 – 480 V, 15 A, 530 m³/Std. 179 kg.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA S 36
3,6 kW, 220 – 230 V, 14 A, 600 m³/Std. 65 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 120 H
2,2 kW, 220 – 240 V, 15 A, 480 m³/Std. 39 kg.



AKKU-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 110i H
Vielseitiger und kompakter Staubabsauger
Klasse H. Ausgangsleistung 0,9 kW,
Gewicht 26 kg, Husqvarna BLi
36V-Akku-System.

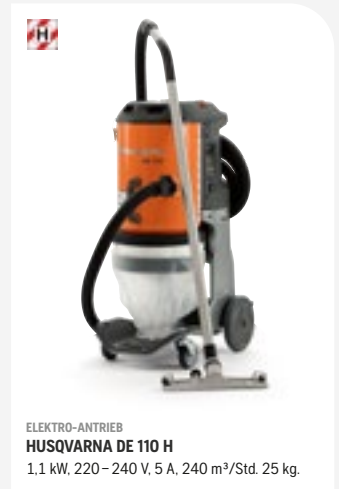

ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 110 H
1,1 kW, 220 – 240 V, 5 A, 240 m³/Std. 25 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA DE 110 SH
0,9 kW, 220 – 240 V, 4 A, 215 m³/Std. 25 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA S 11
1,2 kW, 220 – 230 V, 16 kg

VORABSCHIEDER



HUSQVARNA C 5500
76 mm, 100 l, 67 kg.



HUSQVARNA C 3000
63 mm, 37 l, 22 kg.

SCHLAMMABSAUGER



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA W 70 P
1,2 kW, 220 – 230 V, 8 A,
200 m³/Std. 44 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA W 70
1,2 kW, 220 – 230 V, 5 A,
200 m³/Std. 34 kg.



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA W 250 P
1,2 kW, 220 – 230 V,
7 A, 160 m³/Std. 27 kg.

LUFTREINIGER



ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA A 2000
0,75 kW, 220 – 230 V, 3,3 A, 38 kg.




ELEKTRO-ANTRIEB
HUSQVARNA A 1000
0,285 kW, 220 – 230 V,
1,2 A, 18 kg.


DIESES TEAM SORGT FÜR BESTLEISTUNG

Als Experte für Abbrucharbeiten wissen Sie genau, wie Sie Ihre Aufgaben erledigen können – mit unseren Lösungen erhalten Sie dafür intelligente, sichere und noch leistungsstärkere Unterstützung. Finden Sie heraus, was Sie mit DXR-Abbruchrobotern von Husqvarna erreichen können. Mit ungebremster Leistung und exakter Kontrolle erleben Sie nie erreichte Schaffenskraft.


ABBRUCHROBOTER MIT FERNSTEUERUNG UND ANBAUGERÄTEN

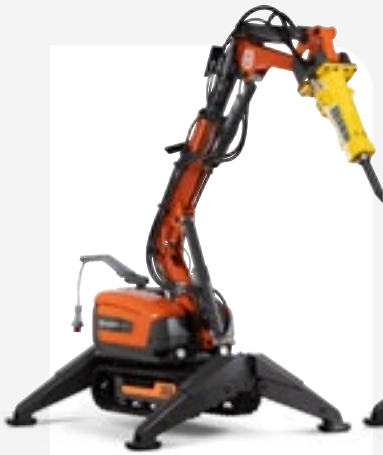


HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 315
27 kW, 2.020 kg, Reichweite 5,5/5,2 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.

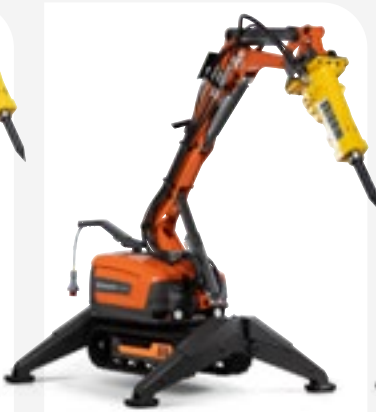

HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 305
27 kW, 1.960 kg, Reichweite 5,2/4,9 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.

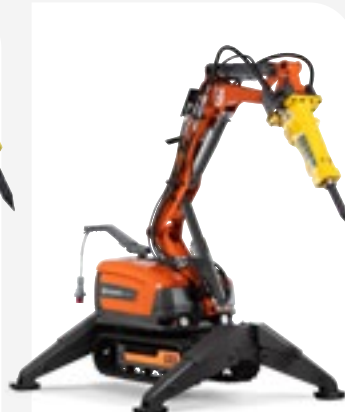

HYDRAULIK-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 275
24 kW, 1.750 kg, Reichweite 4,8/4,5 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.

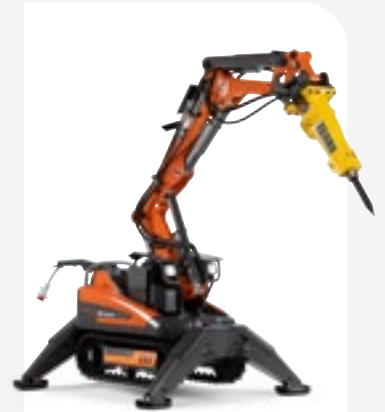

BENZIN-ANTRIEB
HUSQVARNA DXR 145
18,5 kW, 985 kg, Reichweite 4,4/3,7 m
nach oben/vorne inkl. Werkzeug.



HUSQVARNA DCR 300 UND DCR 100
Für Abbruchroboter von Husqvarna. Mit diesen leistungsstarken Brechern bewältigen Sie leicht 400 mm dicke Betonwände, Treppen, Pfeiler usw.



HUSQVARNA-LADESCHAUFELN
In drei Größen erhältlich. Für DXR 140/145: Standard 52 cm/55 Liter. Breit 77 cm/60 Liter. Schmal 30 cm/40 Liter. Für alle anderen DXR: Standard 52 cm/85 Liter. Breit 77 cm/105 Liter. Schmal 30 cm/40 Liter.

HUSQVARNA ER50
Diese Anbaufräse passt zu allen unseren Abbruchrobotern. Sie ist ein hoch produktives Werkzeug für Aushub, Oberflächenentfernung und Profilerstellung in Stein, Beton und harten Böden.



HUSQVARNA-GREIFER
Die Multigreifer MG200 und MG100 kombinieren ein geringes Betriebsgewicht mit hohem Greifvolumen.

HITZESCHUTZSET
Schützt bei Heißenarbeiten wichtige Bereiche vor Schäden durch Hitzeabstrahlung und abgeleitete Wärme.



HUSQVARNA-ABBRUCHHAMMER
Hydraulikhammer mit höchster Hammerkraft zum Einsatz mit Husqvarna DXR Abbruchrobotern.



HUSQVARNA DSS 200
Für Abbruchroboter von Husqvarna. Stahlschere für den Abbruch von Konstruktionen, Rohren, Prozessbehältern und Tanks. Geeignet für sensible Bereiche wie die verfahrenstechnische Industrie.



STAHLKETTEN DXR 140/145
Für Heißenarbeiten und Einsätze im Bereich scharfer Kanten.



LANGE WERKZEUGE
Für höhere Reichweite und größere Abstände zwischen dem DXR und dem Arbeitsgegenstand.

SET FÜR VERBESSERTE KÜHLUNG
Für unterbrechungsfreies Arbeiten unter Volllast bei hohen Umgebungstemperaturen.



GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBAND

Bequem und leicht mit flexiblem, gepolstertem Kopfband. Mögliche Druckanpassung um 20 %. Zugelassen gemäß aktuellen EN-Normen.



GEHÖRSCHUTZ MIT FM-RADIO

Gute Soundqualität und bequeme Passform. Mit 3,5 mm Audioeingang (AUX) für Abspielgeräte und Funkkommunikation. Ausführungen mit Kopfband oder Helmmontage erhältlich.



SCHUTZBRILLE CLEAR X

Schutzbrille mit kratzfesten, klaren Gläsern und ausziehbarem Gestell. Gläser abwinkelbar. Zugelassen gemäß EN 166 und Ansi Z87+.



HANDSCHUHE CLASSIC

Strapazierfähige Handschuhe in Einheitsgröße. Handinnenfläche aus Ziegenleder, Handrücken mit Elasthan. Gummierte Stulpen mit Baumwollband für perfekte Passform am Handgelenk.



KRAFTSTOFFKANISTER

Unser Zubehörangebot umfasst auch den in unserem Haus entwickelten Benzin-kanister mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern und einer effektiven Füllstands-anzeige.



NEU

HUSQVARNA SMARTGUARD™ HELM PE 10 H

Robust und doch leicht mit speziellem Kinnbügel zum Schutz von Hals und Gesicht. Komplett mit Visier und Gehörschutz, bietet ausreichend Platz für Anti-Staub-Maske und Schutzbrille.

NEU

HUSQVARNA SMARTGUARD™ JACKE PE 10 J

Robuste und bequeme Schutzjacke, verstärkte Materialien zum Schutz des Hals- und Brustbereichs. Gute Sichtbarkeit gemäß EN20471 Klasse 2. Mit abnehmbaren Ärmeln, intelligenten Taschen und Belüftung. Größe S – XXL



 **Husqvarna**®

www.husqvarnaconstruction.com

